

CALZADO DE SEGURIDAD



CX SAFETY



ÍNDICE

1. Zapatos de seguridad	1
Botín TILER.....	2
Botín ULTRÓN	3
Botín AMERICANA.....	4
Botín HERCULES.....	5
Botín CLASICO.....	6
Botín NOBUCK MIEL	7
Botín NOBUCK CAFE	8
Botín ROOPERS	9
2. Tenis de seguridad	10
TITÁN - Plata.....	11
TITÁN - Fiusha.....	12
TITÁN - Naranja	13
TITÁN - Azul	14
EXTRA BOTIN TORNADO.....	15



ZAPATOS DE SEGURIDAD



TILER



Descripción

Clave: CXTC

Color:	Negro
Piel:	Flor Entera 20/22
Forro	Textil Antimicótico
Suela	Confort Hule (Antiderrapante)
Casco	Poliamida
Construcción	Pegado Vulcanizado-Cosido
Plantilla	EVA 4MM Antimicótica
Costuras	Dobles y triples con hilo nylon naranja
Horma	EEE
Tallas	22 23 24 25 26 27 28 29 30 31



Recomendaciones de uso

Uso industrial, resiste hidrocarburos, cuenta con suela antiderrapante recomendado para pisos secos y semi húmedos, apto para mantenimiento mecánico industrial (Dieléctrico).



Puntera resistente a impactos



Anti-derrapante



Resistente a hidrocarburos



Flexible



Ligero



Dieléctrico



BORCEGUI ULTRON



Descripción

Clave: CXBU

Color	Negro
Piel	Piel Flor Entera 20/22
Forro	Textil Antimicótico
Suela	Ultrón doble densidad (Poliuretano)
Casco	Poliamida
Construcción	Pegado Vulcanizado
Plantilla	EVA 4MM Antimicótica
Costuras	Dobles y triples con hilo nylon naranja
Horma	EEE
Tallas	25 26 27 28 29 30 31 32



Recomendaciones de uso

Uso industrial, resiste hidrocarburos, cuenta con suela antiderrapante recomendado para pisos secos y semi húmedos, apto para mantenimiento mecánico industrial (Dieléctrico).



Puntera resistente a impactos



Anti-derrapante



Baja absorción de líquidos



Flexible



Ligero



Resistente a hidrocarburos



Dieléctrico


BORCEGUI AMERICANA



Descripción

Clave: CXBA

Color	Negro
Piel	Piel Americana
Forro	Textil Antimicótico
Suela	Hule
Casco	Poliamida
Construcción	Pegado Vulcanizado-Cosido
Plantilla	EVA 4MM Antimicótica
Costuras	Dobles y triples con hilo nylon naranja
Horma	EEE
Tallas	23 24 25 26 27 28 29 30 31
Empaquetado	Bolsa/Caja



Recomendaciones de uso

Uso industrial, resiste hidrocarburos, cuenta con suela antiderrapante recomendado para pisos secos y semi húmedos, apto para mantenimiento mecánico industrial (Dieléctrico).



Puntera resistente a impactos



Anti-derrapante



Baja absorción de líquidos



Flexible



Ligero



Resistente a hidrocarburos



Dieléctrico



DAMA HERCULES



Descripción

Clave: CXDH

Color	Negro/Fiusha
Piel	Micropiel 2mm
Forro	Textil Antimicótico (Rosa)
Suela	Hercules Poliuretano
Casco	Poliamida
Construcción	Pegado Vulcanizado
Plantilla	Poliuretano con shock absorber
Costuras	Dobles y triples con hilo nylon
Horma	EEE
Tallas	23 24 25 26



Recomendaciones de uso

Uso industrial, resiste hidrocarburos, cuenta con suela antiderrapante recomendado para pisos secos y semi húmedos, apto para mantenimiento mecánico industrial (Dieléctrico).



Puntera resistente a impactos



Anti-derrapante



Baja absorción de líquidos



Flexible



Ligero



Resistente a hidrocarburos



Dieléctrico



CLASICO



Descripción

Clave: CXCN

Color	Negro
Corte Chinela	Piel Vacuno - Flor Entera 20/22
Cortes Laterales	Piel Vacuno - Flor Entera 20/22
Suela-Inyección Directa	Poliuretano Doble Densidad (PU+PU) BLACK-GRAY
Puntera de Protección	Poliamida de alta resistencia
Lengüeta	Malla antibacterial de poliéster transpirable
Forro Oropal	Oropal Resist 300
Forro Interior	Malla confort transpirable-antimicótica
Ojillos	Sin ojillo/ Perforado
Plantilla-Removible	Poliuretano antimicótica con shock absorber
Planta	Strobel Textil
Contrafuerte	Indurlite 1.5
Costuras	Dobles y triples con hilo nylon gris
Horma	EEE
Puntera-Protección	Policarbonato *Ligero *Fresco *Con memoria
Tallas	23 24 25 26 27 28 29 30 31 32



Recomendaciones de uso

Uso industrial, resiste hidrocarburos, cuenta con suela antiderrapante recomendado para pisos secos y semi húmedos, apto para mantenimiento mecánico industrial (Dieléctrico).



Puntera resistente a impactos



Anti-derrapante



Baja absorción de líquidos



Flexible



Ligero



Resistente a hidrocarburos



Dieléctrico




NOBUCK MIEL



Descripción

Clave: CXNM

Color	Miel
Piel	Micropiel 2mm
Forro	Textil Antimicótico (Miel)
Suela	CNII Air con shock absorber (poliuretano)
Casco	Poliamida
Construcción	Pegado Vulcanizado
Plantilla	Poliuretano con shock absorber
Costuras	Dobles y triples con hilo nylon miel
Horma	EEE
Tallas	26 27 28 29 30



Recomendaciones de uso

Uso industrial, resiste hidrocarburos, cuenta con suela antiderrapante recomendado para pisos secos y semi húmedos, apto para mantenimiento mecánico industrial (Dieléctrico).



Puntera resistente a impactos



Anti-derrapante



Baja absorción de líquidos



Flexible



Ligero



Resistente a hidrocarburos



Dieléctrico





Somos una empresa especializada en la venta de equipos de seguridad de alta calidad.

Con una perspectiva innovadora en el mercado, nuestra prioridad es garantizar la protección completa del usuario, al tiempo que priorizamos su comodidad.

¿Necesitas un producto?

¡Nosotros lo tenemos!

ventas@trh.com.mx

📞 (826)268-2800

📞 (826)268-4723



NOBUCK CAFE



Descripción

Clave: CXNC

Color	Café
Piel	Micropiel 2mm
Forro	Textil Antimicótico (Café)
Suela	CNII Air con shock absorber (poliuretano)
Casco	Poliamida
Construcción	Pegado Vulcanizado
Plantilla	Poliuretano con shock absorber
Costuras	Dobles y triples con hilo nylon café
Horma	EEE
Tallas	26 27 28 29 30 31



Recomendaciones de uso

Uso industrial, resiste hidrocarburos, cuenta con suela antiderrapante recomendado para pisos secos y semi húmedos, apto para mantenimiento mecánico industrial (Dieléctrico).



Puntera resistente a impactos



Anti-derrapante



Baja absorción de líquidos



Flexible



Ligero




Resistente a hidrocarburos



Dieléctrico



ROPPERERS ROOPERERS



Descripción

Clave: CXRC

Color	Negro
Piel	Piel flor entera 20/22
Forro	Textil Antimicótico
Suela	Confort (Hule SBR)
Casco	Poliamida
Construcción	Pegado Vulcanizado y Cosido
Plantilla	EVA 4MM Antimicótica
Costuras	Dobles con hilo nylon negro
Horma	EEE
Tallas	26 27 28 29 30 31



Recomendaciones de uso

Uso industrial, resiste hidrocarburos, cuenta con suela antiderrapante recomendado para pisos secos y semi húmedos, apto para mantenimiento mecánico industrial (Dieléctrico).



Puntera resistente a impactos



Anti-derrapante



Baja absorción de líquidos



Flexible



Ligero



Resistente a hidrocarburos



Dieléctrico



TENIS DE SEGURIDAD



TITÁN-PLATA



Descripción

Clave: CXTNP

Corte	Malla transpirable-ultra ligera, tipo calcetín
Bullón y Lengüeta	Fibra sintética 100% poliéster
Forro Lengüeta	Malla textil 80% poliéster 20% spandex 220gr
Forro Chinela	Tejido no tejido (TST) 100% poliéster
Forro Interior	Malla textil 80% poliéster 20% spandex 220 gr
Ojillos	Ojillo metalico
Plantilla	Poliuretano antifatiga con shock absorber, transpirable y removible
Planta	Aj Duratex SU-TST 3D - Strobel
Agujeta	Textil nylon / Algodón / Bicolor tramado 140 cm
Cuña o Entre suela	PU Con propiedades antifatiga, brindar un mayor confort
Piso Patín	PU color negro. No carca ni raya pisos
Contrafuerte	Resina termoplástica
Cambrellón	Injerto de nylon dieléctrico
Puntera de Protección	Dielectrico-Polímero sintético de alta resistencia
Costuras 1	Nylon de alta resistencia a la fricción
Tallas	25 26 27 28 29 30



Recomendaciones de uso

Uso industrial, resiste hidrocarburos, cuenta con suela antiderrapante recomendado para pisos secos y semi húmedos, apto para mantenimiento mecánico industrial (Dieléctrico).



Puntera resistente a impactos



Anti-derrapante



Baja absorción de líquidos



Flexible



Ligero



Resistente a hidrocarburos



Dieléctrico



TITÁN-FIUSHA

TITÁN-FIUSHA



Descripción


Clave: CXTNF

Corte	Malla transpirable-ultra ligera, tipo calcetín
Bullón y Lengüeta	Fibra sintética 100% poliéster
Forro Lengüeta	Malla textil 80% poliéster 20% spandex 220gr
Forro Chinela	Tejido no tejido (TST) 100% poliéster
Forro Interior	Malla textil 80% poliéster 20% spandex 220 gr
Ojillos	Ojillo metalico
Plantilla	Poliuretano antifatiga con shock absorber, transpirable y removible
Planta	Aj Duratex SU-TST 3D - Strobel
Agujeta	Textil nylon / Algodón / Bicolor tramado 140 cm
Cuña o Entre suela	PU Con propiedades antifatiga, brindar un mayor confort
Piso Patín	PU color negro. No carga ni raya pisos
Contrafuerte	Resina termoplástica
Cambrellón	Injerto de nylon dieléctrico
Puntera de Protección	Dielectrico-Polímero sintético de alta resistencia
Costuras 1	Nylon de alta resistencia a la fricción
Tallas	23 24 25



Recomendaciones de uso

Uso industrial, resiste hidrocarburos, cuenta con suela antiderrapante recomendado para pisos secos y semi húmedos, apto para mantenimiento mecánico industrial (Dieléctrico).

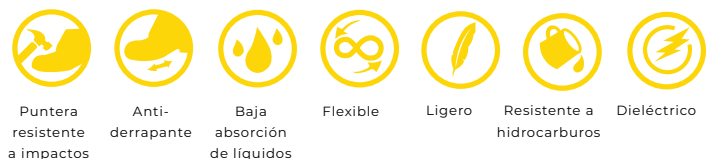

TITÁN-NARANJA

TITÁN-NARANJA



Descripción

Clave: CXTNN

Corte	Malla transpirable-ultra ligera, tipo calcetín
Bullón y Lengüeta	Fibra sintética 100% poliéster
Forro Lengüeta	Malla textil 80% poliéster 20% spandex 220gr
Forro Chinela	Tejido no tejido (TST) 100% poliéster
Forro Interior	Malla textil 80% poliéster 20% spandex 220 gr
Ojillos	Ojillo metalico
Plantilla	Poliuretano antifatiga con shock absorber, transpirable y removible
Planta	Aj Duratex SU-TST 3D - Strobel
Agujeta	Textil nylon / Algodón / Bicolor tramado 140 cm
Cuña o Entre suela	PU Con propiedades antifatiga, brindar un mayor confort
Piso Patín	PU color negro. No carga ni raya pisos
Contrafuerte	Resina termoplástica
Cambrellón	Injerto de nylon dieléctrico
Puntera de Protección	Dielectrico-Polímero sintético de alta resistencia
Costuras 1	Nylon de alta resistencia a la fricción
Tallas	25 26 27 28 29 30



Recomendaciones de uso

Uso industrial, resiste hidrocarburos, cuenta con suela antiderrapante recomendado para pisos secos y semi húmedos, apto para mantenimiento mecánico industrial (Dieléctrico).



Puntera resistente a impactos



Anti-derrapante



Baja absorción de líquidos



Flexible



Ligero



Resistente a hidrocarburos



Dieléctrico



TITÁN-AZUL

Descripción

Clave: CXTA

Corte	Malla transpirable-ultra ligera, tipo calcetín
Bullón y Lengüeta	Fibra sintética 100% poliéster
Forro Lengüeta	Malla textil 80% poliéster 20% spandex 220gr
Forro Chinela	Tejido no tejido (TST) 100% poliéster
Forro Interior	Malla textil 80% poliéster 20% spandex 220 gr
Ojillos	Ojillo metalico
Plantilla	Poliuretano antifatiga con shock absorber, transpirable y removible
Planta	Aj Duratex SU-TST 3D - Strobel
Agujeta	Textil nylon / Algodón / Bicolor tramado 140 cm
Cuña o Entre suela	PU Con propiedades antifatiga, brindar un mayor confort
Piso Patín	PU color negro. No carga ni raya pisos
Contrafuerte	Resina termoplástica
Cambrellón	Injerto de nylon dieléctrico
Puntera de Protección	Dielectrico-Polímero sintético de alta resistencia
Costuras 1	Nylon de alta resistencia a la fricción
Tallas	25 26 27 28 29 30



Recomendaciones de uso

Uso industrial, resiste hidrocarburos, cuenta con suela antiderrapante recomendado para pisos secos y semi húmedos, apto para mantenimiento mecánico industrial (Dieléctrico).



Puntera resistente a impactos



Anti-derrapante



Baja absorción de líquidos



Flexible



Ligero



Resistente a hidrocarburos



Dieléctrico



BOTIN TORNADO



Descripción

Clave: CXBT

Corte	Malla transpirable-ultra ligera, tipo calcetín
Bullón y Lengüeta	Fibra sintética 100% poliéster
Forro Lengüeta	Malla textil 80% poliéster 20% spandex 220gr
Forro Chinela	Tejido no tejido (TST) 100% poliéster
Forro Interior	Malla textil 80% poliéster 20% spandex 220 gr
Ojillos	Ojillo metálico
Plantilla	Poliuretano antifatiga con shock absorber, transpirable y removible
Planta	Aj Duratex SU-TST 3D - Strobel
Agujeta	Textil nylon / Algodón / Bicolor tramado 140 cm
Cuña o Entre suela	PU Con propiedades antifatiga, brindar un mayor confort
Piso Patín	PU color negro. No carga ni raya pisos
Contrafuerte	Resina termoplástica
Cambrellón	Injerto de nylon dieléctrico
Puntera de Protección	Dielectrico-Polímero sintético de alta resistencia
Costuras 1	Nylon de alta resistencia a la fricción
Tallas	25 26 27 28 29 30



Recomendaciones de uso

Uso industrial, resiste hidrocarburos, cuenta con suela antiderrapante recomendado para pisos secos y semi húmedos, apto para mantenimiento mecánico industrial (Dieléctrico).



Puntera resistente a impactos



Anti-derrapante



Baja absorción de líquidos



Flexible



Ligero



Resistente a hidrocarburos



Dieléctrico



ventas@trh.com.mx



CX Safety



[cxsafety.mx](https://www.instagram.com/cxsafety.mx)



ALLENDE

HIDALGO 408, COL. CENTRO
ALLENDE, NL. CP. #67350
(826)268-2800/(826)268-4723

MONTERREY

NOGAL 3408,
JARDINES DE SAN RÁFAEL
GUADALUPE, NL. CP. #67110
(811)087-9141

CX SAFETY

